




 **PL** is an elegant lighting element that is suitable for both modern and classic architecture. Ideal for creating visual guidance with exceptional visual comfort using LED technology with different height, wattage, lumen, CRI, and CCT option.

 **PL** è un elegante elemento di illuminazione adatto sia all'architettura moderna che a quella classica. Ideale per creare una guida visiva con un comfort visivo eccezionale utilizzando la tecnologia LED con diverse opzioni di altezza, potenza, lumen, CRI e CCT.

TECHNICAL DATA

Type	Decorative Pole
Installation	Ground
Housing	Die-cast Aluminum
Processing	Powder Coated
Diffuser	Tempered Safety Glass
Light Emission Direction	Symmetrical
Glow wire test	850°
Safety Class	II
Direct Mounting on Normal Flammable Surface	Yes
Driver Included	Built-in
Adjustable	Fixed

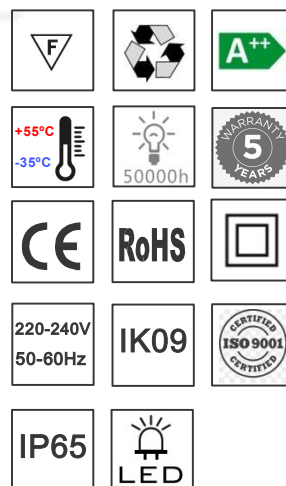




LA LUCE


LIGHT - DESIGN - MORE

MODEL CODE

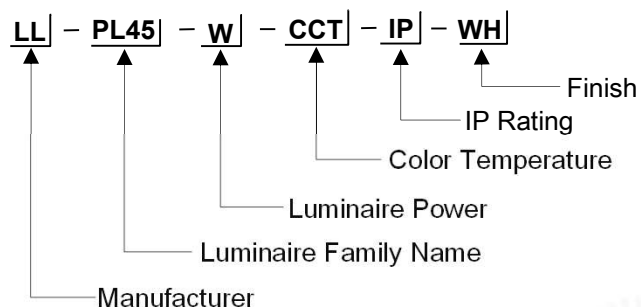

System Wattage (W)	Lumen Output (lm)	Luminaire Efficacy (lm/W)	CRI
☐ 18	1890	105	>90
☐ 30	3150	105	>90
☐ 36	3780	105	>90
☐ 40	4200	105	>90
☐ 50	5250	105	>90
☐ 60	6300	105	>90

COLOR TEMPERATURE OPTION



☐ 2700K ☐ 3000K ☐ 4000K ☐ 5000K ☐ 6000K

FINISH OPTION



☐ NI-Nickel ☐ BL - Black ☐ GR-Grey

CONTROL OPTION

- ☐ DD DALI DIM
- ☐ D1 0-10V DIM
- ☐ PD Phase Cut DIM
- ☐ D0 On/Off

LED CHIPS

OSRAM

CREE

TRIDONIC

TCIE

SEOUL

Panasonic

bridgelux

NICHIA

LUMINUS

CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

LUMILEDS

LED DRIVERS

MW
MEAN WELL

TRIDONIC

EAGLE RISE

DONE

LA LUCE


TCIE

PHILIPS

OSRAM

Helvar

more information in www.la-luce.it



LA LUCE

LIGHT - DESIGN - MORE

3D MODULE



DRAWING

