




 **PMFL** is a pole light designed for parks, squares, various pedestrian zones and recreation areas. The lamp provides comfortable energy efficient light. Their design allows you to place them in any area and part of the city.

 **PMFL** è un elegante elemento di illuminazione adatto sia all'architettura moderna che a quella classica. Ideale per creare una guida visiva con un comfort visivo eccezionale utilizzando la tecnologia LED con diverse opzioni di altezza, potenza, lumen, CRI e CCT.

## TECHNICAL DATA

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Type                                        | Pole mounted floodlight |
| Installation                                | Pole Top                |
| Housing                                     | Die-cast aluminium      |
| Processing                                  | Powder Coated           |
| Diffuser                                    | Tempered safety glass   |
| Glow wire test                              | 850°                    |
| Safety Class                                | II                      |
| Direct Mounting on Normal Flammable Surface | Yes                     |
| Driver Included                             | Yes                     |
| Adjustable                                  | Yes                     |

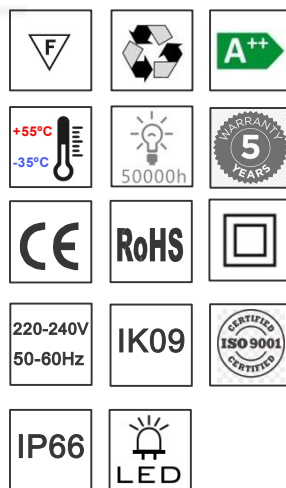




# LA LUCE


LIGHT - DESIGN - MORE

## MODEL CODE

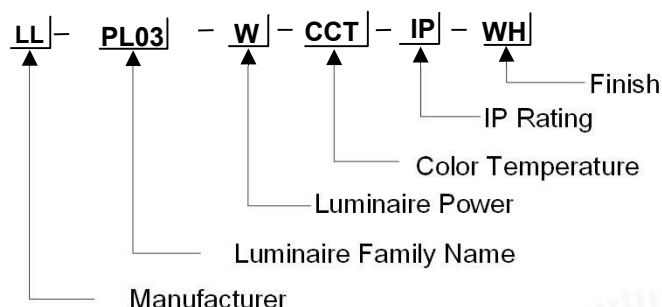

| System Wattage (W)           | Lumen Output (lm) | Luminaire Efficacy (lm/W) | CRI |
|------------------------------|-------------------|---------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> 70  | 7350              | 105                       | >80 |
| <input type="checkbox"/> 80  | 8400              | 105                       | >80 |
| <input type="checkbox"/> 90  | 9450              | 105                       | >80 |
| <input type="checkbox"/> 100 | 10500             | 105                       | >80 |
| <input type="checkbox"/> 120 | 12600             | 105                       | >80 |

## COLOR TEMPERATURE OPTION



☐ 2700K   ☐ 3000K   ☐ 4000K   ☐ 5000K   ☐ 6000K

## FINISH OPTION



☐ NI-Nickel   ☐ BL - Black   ☐ GR-Grey

## CONTROL OPTION

- ☐ DD      DALI DIM
- ☐ D1      0-10V DIM
- ☐ PD      Phase Cut DIM
- ☐ D0      On/Off

## LED CHIPS

**OSRAM**

**CREE**

**TRIDONIC**

**TCIE**

**SEOUL**

**Panasonic**

**bridgelux**

**NICHIA**

**LUMINUS**

CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

**LUMILEDS**

## LED DRIVERS

**MW**  
MEAN WELL

**TRIDONIC**

**EAGLE RISE**

**DONE**

**LA LUCE**


**TCIE**

**PHILIPS**

**OSRAM**

**Helvar**


more information in [www.la-luce.it](http://www.la-luce.it)



LA LUCE

LIGHT - DESIGN - MORE

## DRAWING

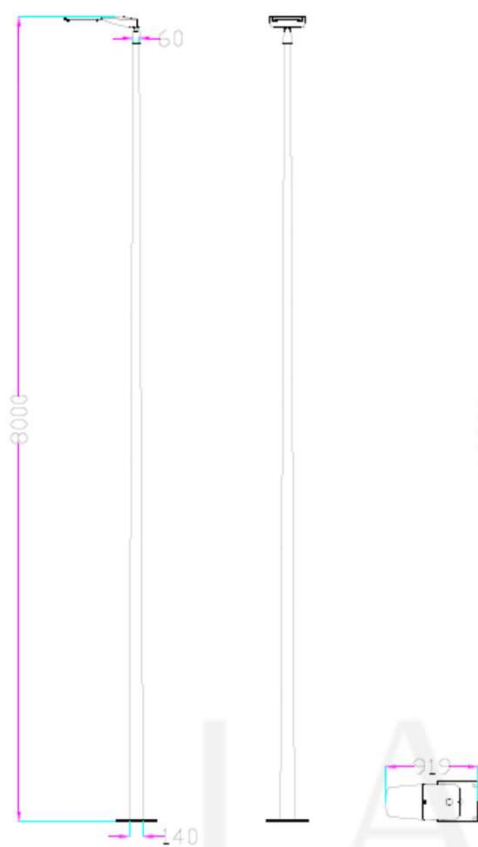

## 3D MODULE

