





 **DUO GIMBAL** is Outstanding lighting fixture and provides a consistent ceiling appearance whilst gimbal slot provides the maximum adjustment in this type of small fixture. Application areas: residential, museums, retail, hotels.

 **DUO GIMBAL** è un apparecchio di illuminazione eccezionale e fornisce un aspetto coerente del soffitto mentre lo slot del giunto cardanico fornisce la massima regolazione in questo tipo di piccolo apparecchio. Ambiti di applicazione: residenziale, musei, retail, hotel.

TECHNICAL DATA

Type	Gimbal Spotlight
Installation	Recessed Downlight
Housing	Die-cast Aluminium
Processing	Powder Coated
Diffuser	Safety Glass with Special Anti Glare Lens
Light Emission Direction	Symmetrical
Glow wire test	850°
Safety Class	I
Direct Mounting on Normal Flammable Surface	Yes
Driver Included	Remote
Adjustable	No

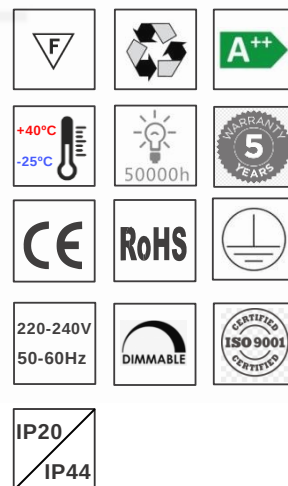




LA LUCE


LIGHT - DESIGN - MORE

ORDERING CODE

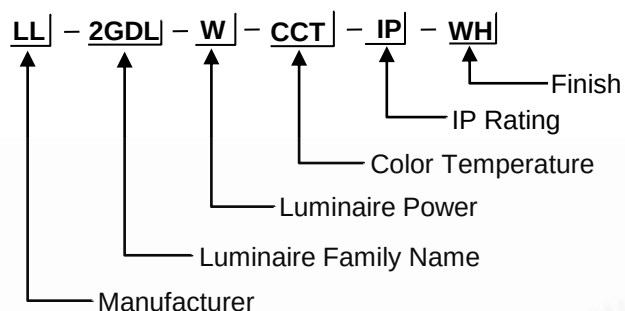

Code No.	System Power (W)	Lumen Output (lm)	Luminaire Efficacy (lm/W)	CRI
☐ 2GDL-2*5	10	1050	105	>90
☐ 2GDL-2*7	14	1470	105	>90
☐ 2GDL-2*10	20	2100	105	>90
☐ 2GDL-2*12	24	2520	105	>90
☐ 2GDL-2*15	30	3150	105	>90

COLOR TEMPERATURE

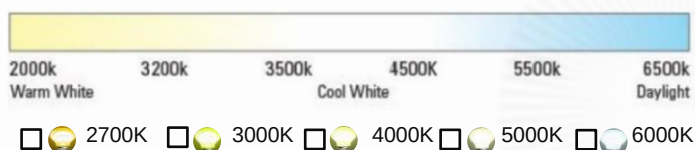


BEAM ANGLE OPTION



FINISH OPTION



CONTROL OPTION

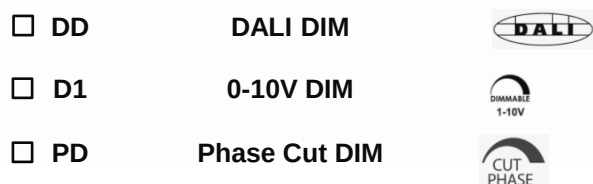

LED CHIPS

OSRAM

CREE

TRIDONIC

TCLED

SEOUL

Panasonic


bridgelux

NICHIA

LUMINUS

CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

LUMILEDS



LA LUCE

LIGHT - DESIGN - MORE

LED DRIVERS



TRIDONIC



DONE






TCI^{LED}
professional led applications

PHILIPS

Helvar

OSRAM


PHOTOMETRIC



3D MODULE



115 mm



220 mm