




 **PL4500G** is an elegant lighting Pole that is suitable for both modern and classic architecture. Ideal for creating visual guidance with exceptional visual comfort with different heights, wattage, lumen, CRI, and CCT options.


 **PL4500G** è un elegante paletto luminoso sia all'architettura moderna che a quella classica. Ideale per creare una guida visiva con un comfort visivo eccezionale con diverse opzioni di altezza, potenza, lumen, CRI e CCT.

## TECHNICAL DATA

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Type                                        | Decorative Pole Light |
| Installation                                | Ground Surface        |
| Housing                                     | Die-cast aluminium    |
| Processing                                  | Powder Coated         |
| Diffuser                                    | Tempered safety glass |
| Light Emission Direction                    | Symmetrical           |
| Glow wire test                              | 850°                  |
| Safety Class                                | I                     |
| Direct Mounting on Normal Flammable Surface | Yes                   |
| Driver Included                             | Yes                   |
| Adjustable                                  | No                    |

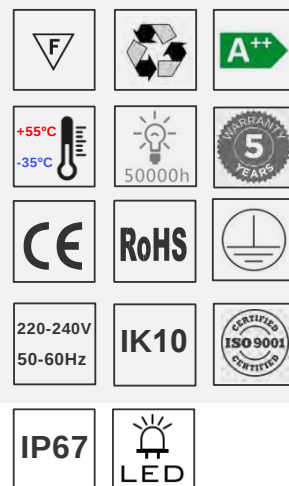


## MODEL CODE

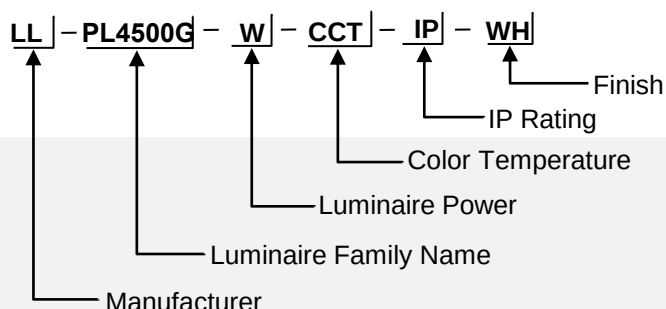

| Code No.                             | System Power (W) | Lumen Output (lm) | Luminaire Efficacy (lm/W) | CRI |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> PL4500G-20W | 20               | 2000              | 100                       | >90 |
| <input type="checkbox"/> PL4500G-25W | 25               | 2500              | 100                       | >90 |
| <input type="checkbox"/> PL4500G-30W | 30               | 3000              | 100                       | >90 |
| <input type="checkbox"/> PL4500G-40W | 40               | 4000              | 100                       | >90 |
| <input type="checkbox"/> PL4500G-50W | 50               | 5000              | 100                       | >90 |
| <input type="checkbox"/> PL4500G-60W | 60               | 6000              | 100                       | >90 |

## COLOR TEMPERATURE OPTION



☐ 2700K   ☐ 3000K   ☐ 4000K   ☐ 5000K   ☐ 6000K

## FINISH OPTION



☐ NI-Nickel   ☐ BL - Black   ☐ GR-Grey

## CONTROL OPTION

- ☐ DD      DALI DIM      
- ☐ D1      0-10V DIM      
- ☐ PD      Phase Cut DIM      

## LED CHIPS





## LED DRIVERS



more information in [www.la-luce.it](http://www.la-luce.it)

## PHOTOMETRIC

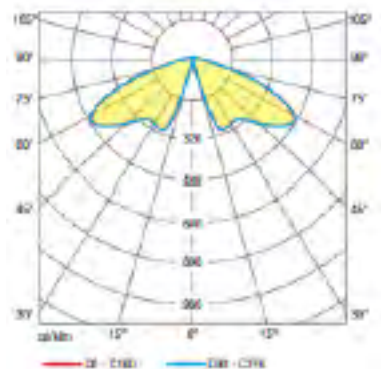

## 3D MODULE

