
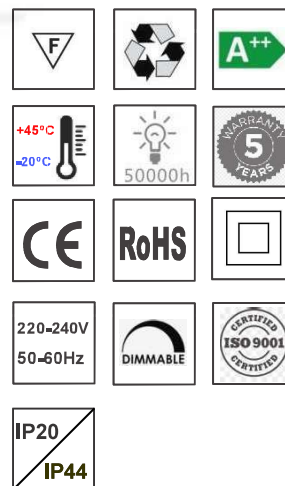

 **DL82** is Outstanding lighting fixture and provides a consistent ceiling appearance and it is available in various beam angles. Application areas: bathrooms, residential, museums, retail, hotels.

 **DL82** è un apparecchio di illuminazione eccezionale e fornisce un aspetto uniforme del soffitto ed è disponibile in vari angoli del fascio. Aree di applicazione: bagni, residenziali, musei, negozi, hotel.

TECHNICAL DATA

Type	Downlight
Installation	Recessed Downlight
Housing	Die-cast Aluminium
Processing	Powder Coated
Diffuser	PC diffuser
Light Emission Direction	Symmetrical
Glow wire test	850°
Safety Class	II
Direct Mounting on Normal Flammable Surface	Yes
Driver Included	Remote
Adjustable	Fixed/Adjustable






LA LUCE


LIGHT - DESIGN - MORE

ORDERING CODE

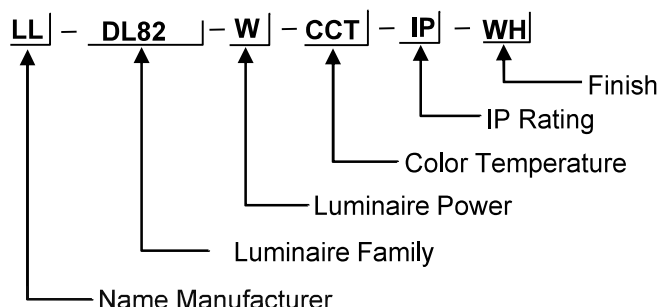

CodeNo.	System Power (W)	Lumen Output (lm)	Luminaire Efficacy (lm/W)	CRI
<input type="checkbox"/> DL82-5W	5	500	100	>90
<input type="checkbox"/> DL82-7W	7	700	100	>90
<input type="checkbox"/> DL82-10W	10	1000	100	>90
<input type="checkbox"/> DL82-12W	12	1200	100	>90
<input type="checkbox"/> DL82-15W	15	1500	100	>90

COLOR TEMPERATURE

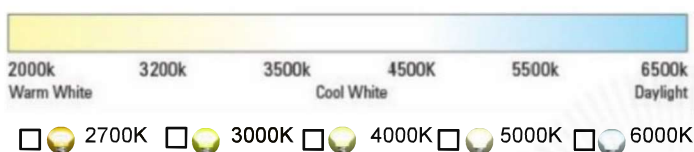

BEAM ANGLE OPTION



FINISH OPTION



CONTROL OPTION

- ☐ D0 ON/OFF
- ☐ DD DALI DIM
- ☐ D1 0-10V DIM
- ☐ PD Phase Cut DIM



LED CHIPS

OSRAM

CREE

TRIDONIC

TCLED

EDISON

SEOUL

Panasonic

bridgelux


NICHIA

LUMINUS

CITIZEN ELECTRONICS CO., LTD.

LUMILEDS

more information in www.la-luce.it



LA LUCE

LIGHT - DESIGN - MORE

LED DRIVERS



TRIDONIC



DONE




Helvar



OSRAM

PHOTOMETRIC

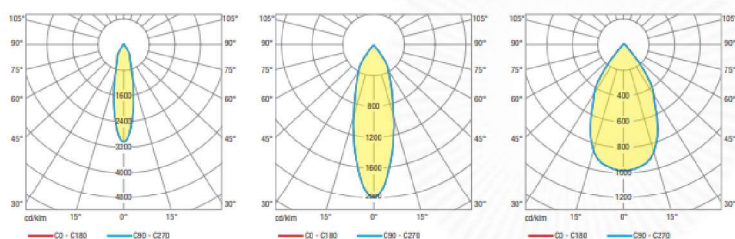

DIMENSION

