

DOWNLIGHT




 The simple recessed downlight has become popular collection thanks to its functionality thanks to IP44 rate and adjustable structure. Is the best choice for rooms where water resistance is demanded.


 Il semplice downlight da incasso è diventato una collezione popolare grazie alla sua funzionalità grazie al grado IP44 e alla struttura regolabile. È la scelta migliore per ambienti in cui è richiesta resistenza all'acqua.

TECHNICAL DATA

Type	Downlight
Installation	Recessed
Housing	Die-cast Aluminum
Processing	Powder Coated
Diffuser	Safety Glass with Anti - Glare Lens
Light Emission Direction	Symmetrical
Glow wire test	850°
Safety Class	I
Direct Mounting on Normal Flammable Surface	Yes
Driver Included	Remote
Adjustable	Fixed

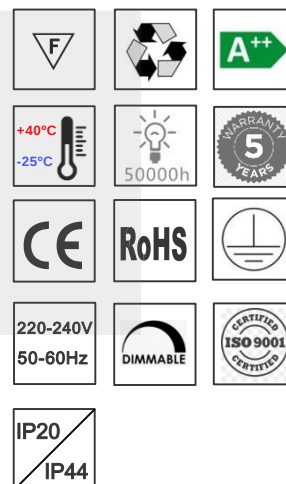


ORDERING CODE

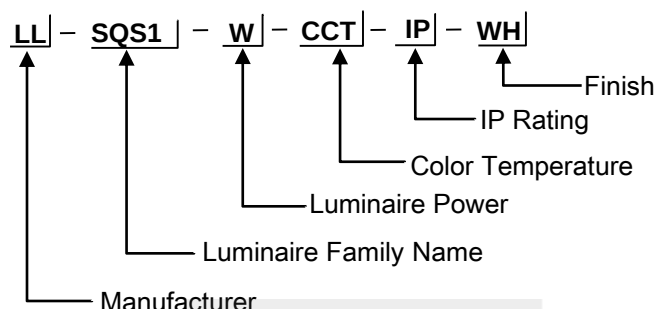


Code No.	System Power (W)	Lumen Output (lm)	Luminaire Efficacy (lm/W)	CRI
☐ SQS1-2W	2	210	105	>90
☐ SQS1-4W	4	420	105	>90
☐ SQS1-5W	5	525	105	>90
☐ SQS1-6W	6	630	105	>90

Code No.	System Power (W)	Lumen Output (lm)	Luminaire Efficacy (lm/W)	CRI
☐ SQS1-3W	3	330	110	>95
☐ SQS1-4W	4	440	110	>95
☐ SQS1-5W	5	550	110	>95
☐ SQS1-6W	6	660	110	>95

COLOR TEMPERATURE

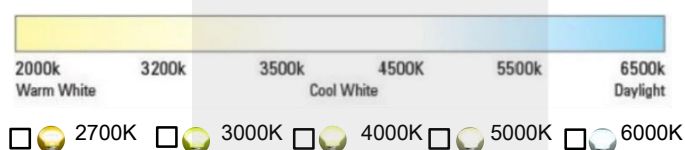

BEAM ANGLE



FINISH OPTION



CONTROL

- ☐ DD DALI DIM 
- ☐ D1 0-10V DIM 
- ☐ D0 On / Off

LED CHIPS



LED DRIVERS



TRIDONIC




PHILIPS



OSRAM

PHOTOMETRIC

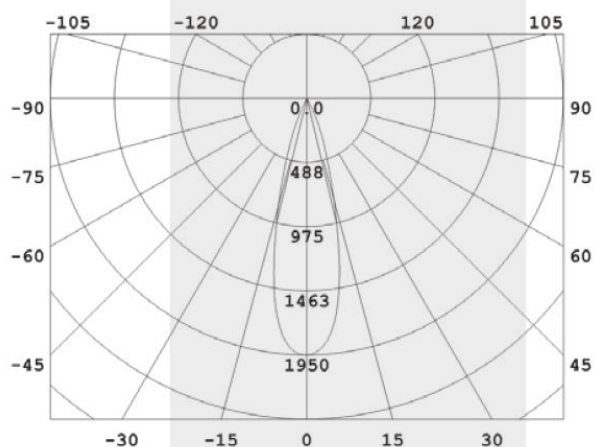

Flux out: 269.93 lm

0.5m	5872.19/7794.67lx	24.19cm
1.0m	1468.05/1948.67lx	48.39cm
1.5m	652.47/866.07lx	72.58cm
2.0m	367.01/487.17lx	96.77cm
3.0m	163.12/216.52lx	145.16cm

Height Avg./Radix E Angle: 27.20deg Diameter

DIMENSION:

