




 **DS31** is a recessed LED Downlight with a clear glass diffuser for high-quality uniform lit appearance, relevant performance, and ease of installation. adaptable to all kinds of modular ceilings and plaster with different diameters, wattage, lumen, beam angle, CRI, and CCT option.


 **DS31** è un faretto da incasso a LED con un diffusore in vetro trasparente per un aspetto luminoso uniforme di alta qualità, prestazioni rilevanti e facilità di installazione. adattabile a tutti i tipi di controsoffitti modulari e intonaco con diversi diametri, potenza, lumen, angolo del fascio, CRI e opzione CCT.

TECHNICAL DATA

Type	Downlight
Installation	Recessed
Housing	Die-cast Aluminum
Processing	Powder Coated
Diffuser	Safety Glass with Anti - Glare Lens
Light Emission Direction	Symmetrical
Glow wire test	850°
Safety Class	I
Direct Mounting on Normal Flammable Surface	Yes
Driver Included	Remote
Adjustable	Fixed

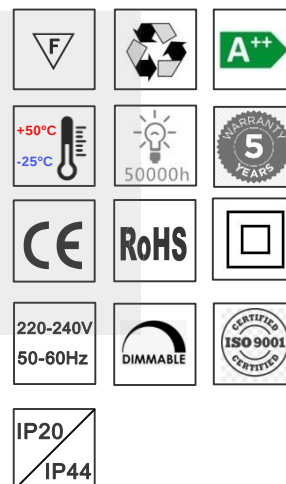


ORDERING CODE

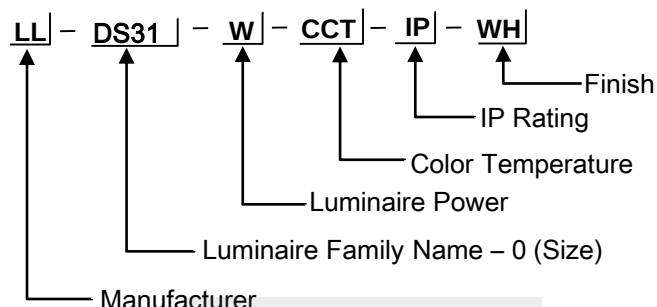


Code No.	System Power (W)	Lumen Output (lm)	Luminaire Efficacy (lm/W)	CRI
☐ DS31	2	240	120	>90
☐ DS31	4	480	120	>90
☐ DS31	6	720	120	>90

COLOR TEMPERATURE

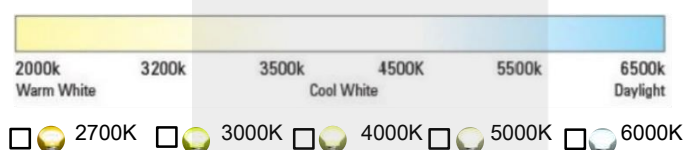

BEAM ANGLE



FINISH OPTION



CONTROL

- ☐ DD DALI DIM 
- ☐ D1 0-10V DIM 
- ☐ D0 On / Off

LED CHIPS



LED DRIVERS



TRIDONIC




PHILIPS



Helvar

OSRAM

PHOTOMETRIC

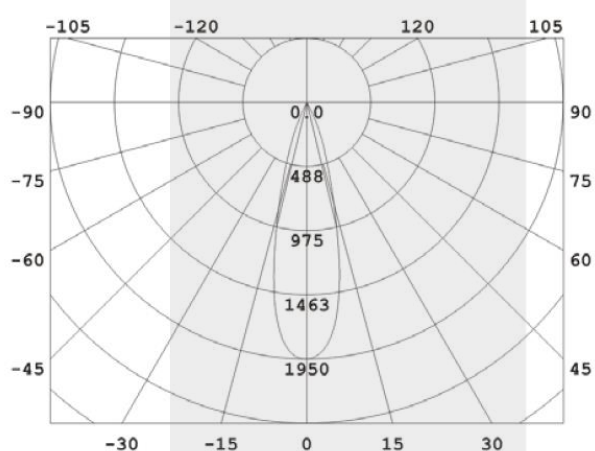


Flux out: 269.93 lm

0.5m	5872.19/7794.67lx	24.19cm
1.0m	1468.05/1948.67lx	48.39cm
1.5m	652.47/866.07lx	72.58cm
2.0m	367.01/487.17lx	96.77cm
3.0m	163.12/216.52lx	145.16cm

Height Avg./Radix.E Angle: 27.20deg Diameter

DIMENSION:

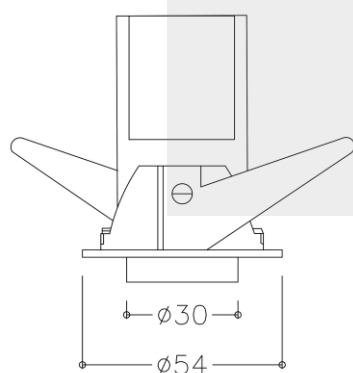

Unit: mm